

Radiální ventilátory

VORT QUADRO MICRO 100, MICRO 100 I



- Radiální odsávací ventilátor
- Vhodný na delší trasy potrubí
- Ve verzi "Standard" a "Timer"
- Napojení na potrubí pr. 100mm
- Montáž na stěnu nebo strop
- Dvouotáčkový motor
- Zabudovaná zpětná klapka
- Skvělý poměr vzduchového výkonu a nízké hlučnosti
- Krytí IPX4 (ochrana proti stříkající vodě)



Varianta pro
zabudování do
podhledu s
označením "I"



Zpětná klapka

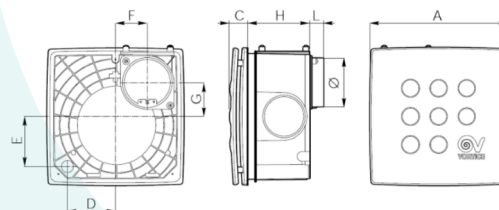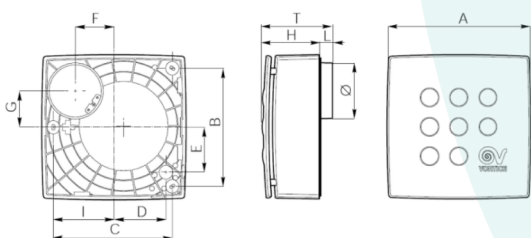

	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	∅
Micro 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5

	A	C	D	E	F	G	H	L	∅
Micro 100 I	258	34	92	90	64	60	118	26	92,5

El. napájení V-50 Hz	El. výkon [W]		Proud [A]		[Ot/min]		Vzduchový výkon				Výtlač		Ak. tlak Lp (3m) [dB (A)]				Krytí IP	Max. teplota [°C]	
	min	max	min	max	min	max	[m³/h]		[l/s]		[Pa]		Odsávání z předu		Odsávání z boku				[kg]
							min	max	min	max	min	max	min	max	min	max			
Micro 100 (T)	20	28	0,1	0,13	1180	1600	65	90	18	25	157	216	32,3	39,2	-	-	1,81	X4	50
Micro 100 I (T)	25	33	0,12	0,15	1010	1450	75	110	21	31	196	245	26,3	34,3	25,9	33,5	1,92	X4	50

Micro 100 (T)

Micro 100 I (T)